

[illegible]

設計内訳書（吉田花渕線）

工事名	令和8年度 吉田花渕線ほか排水整備工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 1号
		m	41				
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装						単 2号
		m2	67				
搬運搬処理	As殻, 8.0km以下						単 3号
		m3	3				
下層路盤	路盤材種別:再生フラッシュラン RC-40,仕上り厚:300mm						単 4号
		m2	14				
不陸整正	補正材あり, RC-40						単 5号
		m2	50				
表層	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As20F,舗装厚:50mm,平均輻員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 6号
		m2	67				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 7号
		m3	13				
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂						単 8号
		m3	7				

設計内訳書（吉田花渕線）

工事名	令和8年度 吉田花渕線ほか排水整備工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬処理	発生土, 3.5km以下						単 9号
		m3	5				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	内幅:0.8m,内高:0.8m						単 10号
		m	6				
日地充填工	日地シリングポンド工法,内側4辺						単 11号
		m	12				
インバート工	プレキャストボックス底版部,t=10cm,18-8-10						単 12号
		m	6				
埋設型枠工	型枠950mm×1000mm,t=15cm,24-8-25,SD345						単 13号
		箇所	1				
暗渠排水管工	暗渠排水管(有孔管)φ100mm,L=5m						単 14号
		本	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						単 15号
		m3	4				
運搬処理工							
		式	1				
搬運搬処理	Co殻(有筋),8.0km以下						単 16号
		m3	4				
付帯工							
		式	1				

設計内訳書（吉田花渕線）

工事名	令和8年度 吉田花渕線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯施設工							
		式	1				
上水道施設工	PP管φ30mm,撤去・再据付け(さや管含む)						単 17号
		箇所	1				
下水道施設工	VUφ150mm取付管,撤去・再布設						単 18号
		箇所	1				
消火栓調整工	鉄蓋撤去・再設置(モータ調整含む)						単 19号
		箇所	1				
試掘工							
		式	1				
試掘工	1m×1m,仮舗装復旧含む						単 20号
		箇所	2				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						単 21号
		m2	23				
敷鉄板(賃料)	30日						単 22号
		枚	5				
水替工							
		式	1				
上のう	排水路内,仕済・積立・撤去						単 23号
		箇所	1				
ポンプ排水	ポンプ運転,作業時排水 発動発電機						単 24号
		日					

設計内訳書（吉田花渕線）

工事名	令和8年度 吉田花渕線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ排水	ポンプ据付・撤去						単 25号
		現場	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 26号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材運搬費							単 27号
		t	9				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書（吉田花洸線）

[illegible]

施工箇所が点在する工事の積算

- 5 -

七ヶ浜町

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉山花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
舗装工			式	1				
			式	1				
舗装打換え工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 28号
			m	34				
コンクリート切断		コンクリート厚:15cm以下						単 29号
			m	11				
舗装版破砕		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						単 30号
			m2	152				
舗装版破砕		舗装版種別:コンクリート舗装						単 31号
			m2	2				
殻運搬処理		As殻, 0.5km以下						単 32号
			m3	8				
下層路盤		路盤材種別:再生フレッシュ RC-40, 仕上り厚:300mm						単 33号
			m2	20				
不陸整正		補足材あり:RC-40						単 34号
			m2	136				
表層		材料種別:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生亜粒度4-7mm As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						単 35号
			m2	157				
コンクリート		18-8-40, t=10cm, 宅地乗入部						単 36号
			m2	2				
排水構造物工			式	1				

施工箇所が点在する工事の積算

- 6 -

七ヶ浜町

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 37号
		m3	6				
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						単 38号
		m3	1				
土砂等運搬処理	発生土, 3.5km以下						単 39号
		m3	5				
側溝工							
		式	1				
暗渠排水管	片受リ付硬質塩化ビニル直管 φ350mm						単 40号
		m	7				
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VU400mm L=3m						単 41号
		箇所	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路側溝300B						単 42号
		m	14				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝300B						単 43号
		m	4				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝180						単 44号
		m	2				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 45号
		枚	21				
側溝蓋	蓋版の規格:道路側溝300用プレキャスト蓋 並目 T-25						単 46号
		枚	8				
側溝蓋	蓋版の規格:300 40×10×60						単 47号
		枚	6				

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格:180 25×4×60cm						単 48号
		枚	4				
管渠工							
		式	1				
雨水管接続	道路側溝接続, VP φ100mm, L=2.3m						単 49号
		箇所	1				
雨水管接続	暗渠管接続, VP φ100mm, L=1.6m						単 50号
		箇所	1				
集水柵・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水柵	据付け, 柵規格:600b, プレキャスト縁塊						単 51号
		箇所	3				
排水工							
		式	1				
均しコンクリート	18~8~40, C-C' 部及び集水柵bc部						単 52号
		m3	2				
間詰コンクリート	18~18~25						単 53号
		m3	2				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						単 54号
		m2	3				
道路付属施設工							
		式	1				
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	土中建込, G1-B-1E						単 55号
		m	13				

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路反射鏡設置工							
		式	1				
道路反射鏡設置上	撤去、再設置						単 56号
		基	1				
マンホール工							
		式	1				
マンホール高さ調整上	撤去・再設置,無収縮モルタル調整						単 57号
		箇所	1				
ホリエレン管調整工							
		式	1				
ホリエレン管調整設置工	φ50mm, 撤去・再設置						単 58号
		セット	1				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(カーブ・レール)	土中建込						単 59号
		m	13				
スクラップ運搬処分	ペーパーH3, 運搬処理						単 60号
		t	0.2				
構造物取壊し工							
		式	1				
構造物取壊し	既設側溝壁						単 61号
		m3	4				
殻運搬処理	Co殻(無筋), 8.0km以下						単 62号
		m3	4				

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物撤去工							
		式	1				
排水管充填工	φ350mm, コンクリート充填						単 63号
		箇所	1				
仮設工							
		式	1				
工事用道路工							
		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去						単 64号
		m2	9				
敷鉄板(賃料)	30日						単 65号
		枚	2				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水	ポンプ運転, 作業時排水 発動発電機						単 66号
		口					
ポンプ排水	ポンプ据付・撤去						単 67号
		現場	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 68号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（上ノ山線）

工事名	令和8年度 吉山花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
仮設材運搬費		敷鉄板						単 69号
			t	2				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

設計内訳書（七ヶ浜横断線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
舗装打換え工								
			式	1				
舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						単 70号
			m	61				
舗装版破砕(小規模)		舗装版種別:アスファルト舗装						単 71号
			m2	18				
搬運搬処理		As破, 4.5km以下						単 72号
			m3	2				
下層路盤		路盤材種別:再生フラッシュラン RC-40, 仕上り厚:345mm						単 73号
			m2	16				
上層路盤		路盤材種別:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生As安定処理,仕上り厚:60mm						単 74号
			m2	16				
表層		材料種別:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度As13F,舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						単 75号
			m2	16				
排水構造物工								
			式	1				
作業土工								
			式	1				
床掘り		土質:土砂						単 76号
			m3	20				
埋戻し		土質区分:土砂,土質:発生土						単 77号
			m3	8				

設計内訳書（七ヶ浜横断線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬処理	積込・運搬・整地,発生土,2.5km以下						単 78号
		m3	11				
側溝工							
		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路側溝300A						単 79号
		m	60				
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50						単 80号
		枚	112				
側溝蓋	蓋版の規格:グリーンテック 道路側溝300用 並目 T-25						単 81号
		枚	8				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工						単 82号
		m3	4				
殻運搬処理	Co殻(有筋),5.7km以下						単 83号
		m3	4				
仮設工							
		式	1				
水替工							
		式	1				
ポンプ排水							単 84号
		日					
ポンプ排水							単 85号
		現場	1				

設計内訳書（七ヶ浜横断線）

工事名	令和8年度 吉田花潤線ほか排水整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 86号
		人日					
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

設計内訳書（七ヶ浜縦断線）

工事名	令和8年度 吉山花潤線ほか排水整備工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持					
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
			式	1				
排水構造物工								
			式	1				
集水樹・マンホール工								
			式	1				
蓋		FRP製集水樹蓋 500×430mm						単 87号
			箇所	1				
直接工事費								
			式	1				
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

施工箇所が点在する工事の積算

- 15 -

七ヶ浜町

設計内訳書（七ヶ浜縦断線）

[illegible]

施工箇所が点在する工事の積算

- 16 -

七ヶ浜町

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻運搬処理	As殻, 8. 0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8. 0km以下, 全ての費用							
			m3	1					
処分費(m3)		無					単 88号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュェン RC-40, 仕上り厚:300mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤(車道・路肩部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュェン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	不陸修正	補足材あり, RC-40	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		20mm, 1層施工, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	表層	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As20F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	土砂運搬処理	発生土, 3. 5km以下	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込(ｶｰｽﾞ)		土砂, 小規模(標準)							
			m3	1					
土砂等運搬		小規模, ﾊﾞｯｸｽの山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 上砂(岩塊・玉石混り上含む), 無し, 3. 5km以下	m3	1					
整地		敷均し(ｶｰｽﾞ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	プレキャストボックス	内幅:0. 8m, 内高:0. 8m	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスのバート		据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 0<H<=1. 25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用	m	1					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026.07	
						歩掛適用年月		2026.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 11号	目地充填工	目地シーリングボンド工法, 内側4辺	単位	m	単位数量	100		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
日地材(充填材)								単 89号	
			ℓ	16.9					
プライマー								単 90号	
			ℓ	1.3					
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価								円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2026.07	
						歩掛適用年月		2026.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 12号	インバート工	プレキャストボックス底版部, t=10cm, 18-8-40	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用						
			m3	0.1					
合計									
単価								円/m	

1 次単価表						単価使用年月		2026.07	
						歩掛適用年月		2026.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 13号	埋設型枠工	型枠950mm×1000mm, t=15cm, 24-8-25, SD345	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木 一般世話役			人						
普通作業員			人						
埋設型枠 W950×L1000			枚	1					
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	0.012					
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0.005					
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.16					
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0.3					
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026.07	
						歩掛適用年月		2026.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 14号	暗渠排水管工	暗渠排水管(有孔管) φ100mm, L=5m	単位	本	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管 暗きょ管(網状管)ポリエチレン製(全面開孔) φ100			m	5					
硬質塩化ビニル管据付工		φ100mm	m	5				単 91号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満	孔	1					
合計									
単価								円／本	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 92号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	殻運搬処理	Co殻(有筋), 8. 0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用							
			m3	1					
処分費 (m3)		無					単 93号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	上水道施設工	PP管 φ30mm, 撤去・再据付け(さや管含む)	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上水道材料							単 94号		
			箇所	1					
上水道工事							単 95号		
			箇所	1					
上水道土工							単 96号		
			箇所	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 18号	下水道施設工	VUφ150mm取付管, 撤去・再布設	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下水道工事							単 97号	
			箇所	1				
下水道土工							単 98号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 19号	消火栓調整工	鉄蓋撤去・再設置(モルタル調整含む)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消火栓鉄蓋撤去再設置							単 99号	
			箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07
						歩掛適用年月		2026. 07
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 20号	試掘工	1m×1m, 仮舗装復旧含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						
			m	4				
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用						
			m2	1				
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8. 0km以下, 全ての費用						
			m3	0. 1				
処分費(m3)		無					単 88号	
			m3	0. 1				
掘削		土砂, 現場制約あり						
			m3	0. 3				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 1:砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 5km以下						
			m3	0. 3				
下層路盤(歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用						
			m2	1				
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 無し, 全ての費用						
			m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					単 100号		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	敷鉄板(賃料)	30口	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30口, 無, 無					単 101号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	土のう	排水路内, 仕捨て・積立・撤去	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土のう上		仕捨て・積立・撤去					単 102号		
			袋	12					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	ポンプ排水	ポンプ運転, 作業時排水 発動発電機	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 103号		
			口						
合計									
単価							円／日		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	ポンプ排水	ポンプ据付・撤去	単位	現場	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ据付・撤去工								単 104号	
			現場	1					
合計									
								円／現場	
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B								単 105号	
			人口						
合計									
								円／人日	
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)								単 106号	
			t	1					
仮設材等の積込み取卸し費								単 107号	
			t	1					
合計									
								円／t	
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断									
			m	1					
合計									
								円／m	
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	コンクリート切断	コンクリート厚：15cm以下	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	1					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	舗装版破碎	舗装版種別：コンクリート舗装	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 108号	
			m3	0. 1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	殻運搬処理	As殻, 6. 5km以下	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 6. 5km以下, 全ての費用							
			m3	1					
アスファルト廃材(民間処分場)									
地山2. 35t/m3			m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:300mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	不陸整正	補足材あり:RC-40	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		20mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	表層	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度キヤップ As1 3F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 36号	コンクリート	18-8-40, t=10cm, 宅地乗入部	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	0. 1					
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	床掘り	土質：土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 39号	土砂等運搬処理	発生土, 3. 5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(畝ス)		土砂, 小規模(標準)							
			m3	1					
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り上含む), 無し, 3. 5km以下							
			m3	1					
整地		敷均し(畝ス), 標準(10, 000m3未満), 無し							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	暗渠排水管	片受リフ付硬質塩化ビニル直管 φ350mm	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用							
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VU400mm L=3m	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用							
			m	3					
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 22° 1/2ベント φ 400			個	1					
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用							
			m3	1					
山砂 不洗			m3	1. 2					
排水路端部処理 既設樹接続			箇所	1			単 109号		
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路側溝300B	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝								単 110号	
			m	1					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝300B	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝								単 111号	
			m	1					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝180	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝								単 112号	
			m	1					
合計									
単価								円／m	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版								単 113号	
			枚	1					
合計									
単価								円／枚	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 46号	側溝蓋	蓋版の規格:道路側溝300用 ^ケ レ ^ン チ ^ン グ 蓋 並口 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 114号		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号	側溝蓋	蓋版の規格:300 40×10×60	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し,鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型 2種 JI S A 5372,300 40×10×60,無し,無し					単 115号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	側溝蓋	蓋版の規格:180 25×4×60cm	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 116号		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	雨水管接続	道路側溝接続, VP φ 100mm, L=2. 3m	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用							
			m	2					
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管継手 90° エルボ φ 100mm			個	2					
硬質塩化ビニル管継手上 φ 100mm			口	4				単 117号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		100mm以上110mm未満, 50mm以上200mm未満							
			孔	1					
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 50号	雨水管接続	暗渠管接続, VP φ 100mm, L=1. 6m	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		管径 100mm, 5箇所未満, 無, 無, 有, 無, 無						単 118号	
			箇所	1					
合計									
単価								円／箇所	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 51号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	据付け, 樹規格:600b, ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ縁塊	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用							
			基	1					
集水樹 集水樹(特厚樹) 600b, H=450									
		個	1						
集水樹 集水樹用縁塊ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 600用 T-25									
		個	1						
ｺﾝｸﾘｰﾄ底版							単 119号		
		個	1						
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	均しコンクリート	18-8-40, C-C' 部及び集水樹bc部	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 一般養生, 有り, 全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	間詰コンクリート	18-18-25	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-18-25(20), 一般養生, 有り, 全ての費用							
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物							
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	ガードレール	土中建込, Gr-B-4E	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し					単 120号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	道路反射鏡設置工	撤去、再設置	単位	基	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡 鏡体撤去		無し, 丸型・角型・1面用					単 121号		
			基	1					
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し					単 122号		
			基	1					
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ76. 3, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)					単 123号		
			基	1					
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 2基以下, 無, 無					単 124号		
			基	1					
道路反射鏡 支柱(直柱) φ76. 3×3. 2×4000									
			本	1					
道路反射鏡 支柱パイプ									
			個	1					
道路反射鏡 支柱基礎コンクリートベース 25kg									
			袋	2					
合計									
単価							円／基		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	マンホール高さ調整工	撤去・再設置, 無収縮モルタル調整	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
既設蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工							単 125号		
			組	1					
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない、標準(1. 0)					単 126号		
			組	1					
ハットホールド 無収縮モルタル							単 127号		
			セット	1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	ポリエチレン管調整設置工	φ 50mm, 撤去・再設置	単位	セット	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管据付工		標準継手, φ 50mm					単 128号		
			m	31					
ポリエチレン管切断工		φ 50mm					単 129号		
			口	2					
ポリエチレン管継手工		標準継手, φ 50mm					単 130号		
			口	4					
合計									
単価							円／セット		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	防護柵撤去(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ)	土中建込	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去上(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去上)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無					単 131号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 60号	スクラップ 運搬処分	ベター H3, 運搬処理	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費(t)		無					単 132号		
			t	1					
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下							
			t	1					
合計									
単価							円／t		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 61号	構造物取壊し	既設側溝壁	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要					単 133号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 62号	殻運搬処理	Co殻(無筋), 8. 0km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用							
			m3	1					
コンクリート廃材(中間処理) 無筋(地山)2. 35t/m3									
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	排水管充填工	φ 350mm, コンクリート充填	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-18-25 (20), 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	0. 3					
型枠		一般型枠, 均しコンクリート							
			m2	0. 1					
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	敷鉄板	鋼材規格: 22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					単 100号		
			m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 65号	敷鉄板(賃料)	30日	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30日, 無, 無					単 101号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 66号	ポンプ 排水	ポンプ 運転, 作業時排水 発動発電機	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 運転工		作業時排水 発動発電機, 1台					単 134号		
			口						
合計									
単価							円／日		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 67号	ポンプ排水	ポンプ据付・撤去	単位	現場	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ据付・撤去工							単 104号		
			現場	1					
合計									
単価							円／現場		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							単 105号		
			人口						
合計							円／人日		
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無					単 135号		
			t	1					
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)					単 107号		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 70号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
			m	1					
合計							円／m		
単価									

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	殻運搬処理	As殻, 4. 5km以下	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 有り, 4. 5km以下, 全ての費用							
			m3	1					
アスファルト廃材(民間処分場) 地山2. 35t/m3									
			m3	1					
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:345mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤(歩道部)		345mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号	上層路盤	路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材規格:再生As安定処理, 仕上り厚:60mm	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材(瀝青安定処理材各種), 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, プライムコート PK-3, 全ての費用							
			m2	1					
合計									
単価								円／m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 75号	表層	材料種類:各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As13F, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層)	単位	m2	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコートPK-4, 全ての費用	m2	1					
合計									
単価								円/m2	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 76号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		上砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円/m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 77号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価								円/m3	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
車 78号	土砂等運搬処理	積込・運搬・整地, 発生土, 2.5km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ｶｰｽﾞ)		土砂, 小規模(標準)							
			m3	1					
土砂等運搬		小規模, ﾊﾞｯｸﾎﾞｼﾞ山積0.28m3 (平積0.2m3), 上砂(岩塊・玉石混り上含む), 無し, 2.5km以下	m3	1					
整地		敷均し(ｶｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 79号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:道路側溝300A	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュ7φ					単 136号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41. 2×9. 5×50	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41. 2×9. 5×50, 無し, 無し					単 113号		
			枚	1					
合計									
単価							円／枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	側溝蓋	蓋版の規格:グレーチング 蓋 道路側溝300用 並日 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し					単 114号		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 82号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 92号		
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 83号	殻運搬処理	Co殻(有筋), 5. 7km以下	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用							
			m3	1					
コンクリート廃材(民間処分場) 有筋(地山)2. 50t/m3									
			m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 84号	ポンプ排水		単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		作業時排水 発動発電機, 1台					単 134号		
			口						
合計									
単価							円／日		

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	ポンプ 排水		単位	現場	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ 据付・撤去工								単 104号	
			現場	1					
合計									
単価								円／現場	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B								単 105号	
			人口						
合計									
単価								円／人日	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	蓋	FRP製集水樹蓋 500×430mm	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費 FRP製集水樹蓋 500×430			枚	1					
蓋版		据付け,無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1				単 137号	
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 88号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As設			m3	100			
合計							
単価							円／m3

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 89号	目地材(充填材)		単位	ℓ	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング材 HSボンド 60 320ml			本	3. 1			
合計							
単価							円／ℓ

- 71 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 90号	プライマー		単位	ℓ	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プライマー-PC-2(一次用) 500ml			本	2			
プライマー-UM-2(二次用) 500ml			本	2			
合計							
単価							円／ℓ

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 91号	硬質塩化ビニル管据付工	φ100mm	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人				
普通作業員			人				
合計							
単価							円／m

- 72 -

七ヶ浜町

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	構造物とりのこし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	処分費(m3)	無	単位	m3	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 Co設(有筋)			m3	100					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 94号	上水道材料		単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
PP管 1種2層管 φ30			m	3					
PP管継手 ソケット φ30			ヶ	2					
ガス管(SGP) 白ねじ付き管 50A			本	1					
ねじ込み式 鋳鉄製管継手 45° エルボ 50A			個	1					
水道管明示テープ W=5cm 年号入り			m	3					
水道管標示シート W=15cm 2倍折込 ネム入り			m	3					
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 95号	上水道工事		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)		φ 30mm					単 138号		
			口	2					
ポリエチレン管吊上げ積込み工		標準継手, φ 30mm					単 139号		
			m	3					
ポリエチレン管据付工		標準継手, φ 30mm					単 140号		
			m	3					
ポリエチレン管継手工		標準継手, φ 30mm					単 141号		
			口	4					
管明示テープ工(ポリエチレン管)		φ 50mm					単 142号		
			m	3					
鋳鉄管吊込み据付工(人力)		φ 75mm以下					単 143号		
			m	2					
小口径管切断工		φ 50mm					単 144号		
			口	4					
管明示シート工							単 145号		
			m	3					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	上水道土工		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路掘削 小型バックホウ		山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)					単 146号		
			m3	0. 1					
掘削		土砂, 現場制約あり							
			m3	0. 1					
発生土運搬処理 発生土, 3. 5km以下							単 147号		
			m3	0. 2					
管路埋戻 (機械埋戻・小型バックホウ)		山積0. 13m3 (平積0. 1m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 133/100 m3					単 148号		
			m3	0. 1					
路盤工		30cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 , 下層路盤					単 149号		
			m2	0. 5					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	下水道工事		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径150mm					単 150号		
			m	6					
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		管径 150mm, 5箇所未満, 無, 無, 無, 有, 無					単 151号		
			箇所	1					
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満							
			孔	2					
接続部周詰工							単 152号		
			箇所	2					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 98号	下waters工		単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 上記以外 (小規模), 小規模 (標準)							
			m3	4					
土砂運搬処理 発生土, 3. 5km以下							単 153号		
			m3	4					
埋戻し		上記以外 (小規模), 土砂, 全ての費用							
			m3	3					
下層路盤 (歩道部)		300mm, 2層施工, 再生クラッシュレン RC-40, 全ての費用							
			m2	3					
合計									
単価							円／箇所		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 99号	消火栓鉄蓋撤去再設置		単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄蓋設置上		設置, 角形1号						単 154号	
			個	1					
鉄蓋設置上		撤去, 角形1号						単 155号	
			個	1					
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木 一般世話役									
			人						
とび工									
			人						
普通作業員									
			人						
パッキン(クロー型)運転								単 156号	
			日						
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価								円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:30日						
			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 102号	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 山砂 不洗			m3	2				
普通作業員			人					
土のう 62×48cm			袋	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 103号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人						
工事中水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日					単 157号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日					単 158号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円 / 日	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	ポンプ 据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人						
合計									
単価								円 / 現場	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 105号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人						
合計									
単価								円 / 人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 106号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 107号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

- 85 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 108号	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	10				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 109号	排水路端部処理 既設構接続		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
合計								
単価							円/箇所	

- 86 -

七ヶ浜町

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0	
単 110号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300B 300×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000			個	5					
再生クラッシャー RC-40			m3	0. 636					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0 0	
単 111号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, 300B 300×300×600, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0. 0	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10					
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600			個	16. 5					
再生クラッシャー RC-40			m3	0. 54					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／m	

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

单価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 91 -

单価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

– 92 –

七ヶ浜町

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 116号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 U形用蓋(2種) 180 25×9×60			個	100					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／枚	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 117号	硬質塩化ビニル管継手工 φ 100mm		単位	口	単位数量	2		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人						
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／口	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 118号	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 100mm, 5箇所未満, 無, 無, 有, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100			箇所	1					
合計									
単価								円／箇所	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 119号	コンクリート底版		単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 一般養生, 無し, 全ての費用							
			m3	0. 08					
型枠		一般型枠, 均しコンクリート							
			m2	0. 4					
合計									
単価							円／個		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 120号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込, Gr-B-4E 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B-4E 塗装									
			m	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 121号	道路反射鏡 鏡体撤去	無し, 丸型・角型・1面用	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路反射鏡設置工 鏡体撤去 丸型・角型 1面用 制約無 昼間			基	1					
合計									
単価								円／基	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 122号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間			基	1					
合計									
単価								円／基	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 123号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76. 3, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ塗装 φ76. 3			基	1					
道路標識柱 路側式用			基	1					
合計									
単価								円／基	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 124号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間			基	1					
合計									
単価								円／基	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 125号	既設蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック撤去工		単位	組	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない, 標準(1. 0)	組	1				単 126号	
合計									
単価								円／組	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 126号	蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない, 標準 (1. 0)	単位	組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木 一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4. 9t吊									
			日						
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／組		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 127号	ハンドホール 無収縮モルタル		単位	セット	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル(φ600・4cmまで)									
			セット	1					
ボルトセット(φ600)									
			セット	1					
合計									
単価							円／セット		

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 128号	ホリエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工									
			人						
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／m		

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 101 -

單價使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 102 -

七ヶ浜町

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 131号	防護柵撤去工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A,B,C-4E			m	1					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 132号	処分費 (t)	無	単位	t	単位数量	100		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 鉄スクラップ 鉄 ﾍﾋﾞｰ H3			t	100					
合計									
単価								円／t	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 133号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1		単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 134号	ポンプ運転工	作業時排水 発動発電機, 1台	単位	日	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m			日						
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA			日						
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価								円／日	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 135号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 12 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1					
合計									
単価								円／t	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 136号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー	単位	m	単位数量	10		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10					
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5					
再生クラッシャー RC-40			m3	0. 6					
合計									
単価								円／m	

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 137号	蓋版	据付け, 無し, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100					
側溝蓋 集水樹蓋 別途計上			枚	100					
合計									
単価								円／枚	

— 特記仕様書 —

令和8年5月1日以降公告案件から適用

施工条件明示書

工事番号	七建第26-184号	工事名	令和8年度 吉田花刈線ほか排水整備工事		事務所名	七ヶ浜町 建設課			
項 目		条 件	内 容			施 工 方 法		備 考	
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。							
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置									
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」		○	契約工期初日以降、90日以内に着手 (手持ち工事が完了した場合や、制約条件がない場合等は、期日以前の着手も可能)						
(2) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)		○	契約工期初日以降、○○日以内に着手 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。						
(3) 上記以外		●	請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約工期初日以降、30日以内に現場施工に着手						
		上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html							
3 専任特例の適用を受ける技術者の配置									
		建設業法第26条第3項ただし書の規程(以下「専任特例」という。)の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、下記によるものとする。 1 専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者を配置する場合、適用要件について以下の出納局契約課ホームページを参照すること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html 2 本工事の主任技術者又は監理技術者が専任特例の適用を受ける場合、落札候補者となった際に確認事項兼誓約書を提出すること。 3 本工事において、専任特例の適用を受ける主任技術者又は監理技術者の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。							
4 積算基準及び設計単価の適用期日									
(1) 積算基準及び設計単価の適用について		○ある	●ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。					
(2) 工事請負契約締結後における設計単価の変更		●ある	○ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、協議の上、契約日の翌々月同日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。 ただし、災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において、積算月と契約月が同月となる場合など、工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては、適用「なし」を選択することも可能とし、その場合は下欄にその理由を記載する。					
				適用「なし」の理由					
5 工程関係									
(1) 関連工事による施工時期の調整		○ある	●ない						
(2) 施工時期による制限		○ある	●ない						
(3) 関係機関等との協議の未成立		●ある	○ない	特別名勝松島地域における現状変更について協議中である	協議の結果により、使用部材の色等の仕様を指定する場合がある				
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加		○ある	●ない						
6 公害対策関係									
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限		●ある	○ない	作業時間の制限について	通勤、通学の時間帯は避けること。				
7 安全対策関係									
(1) 交通安全施設等の指定		●ある	○ない	交通安全誘導警備員を配置すること					
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限		●ある	○ない	既存埋設物について	施工前に地下埋設物に支障がないことを確認して、施工すること。				
8 排水工関係									
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性		●ある	○ない	吉田花刈線においては山側からの湧水を確認すること	必要に応じて湧水処理を要する				
9 建設副産物対策関係(建設発生土)									
(1) 建設発生土の処理・処分について		本工事の残土は、下記に運搬するものとする。なお、下記により難い場合が生じたときは、監督職員の指示によるものとし、設計変更の対象とする。							
				処理・処分する場所		処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	備 考
				名称	所在地				
(2) 建設発生土	処理・処分	●ある	○ない	町内 ストックヤード	七ヶ浜町地内	仮置き 運搬、整地(受入地処理)まで	3.5 km	9 時 0 分 ~ 16 時 0 分	最大粒径30cm 以上は要協議 含水比の高い土 はばっ気してから 搬入すること。

10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)																					
(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について			下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または廃棄物対策課のHPを参照)。																		
			処理・処分する場所		処理・処分方法		距離		制限時間												
			工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。																		
(2) 建設発生土以外の建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	☒ ある	☐ ない	宮本産業		中間処置		8.0 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分											
		アスファルト塊	☒ ある	☐ ない	宮本産業		中間処置		8.0 6.5 km 4.5	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分	吉田花洲8.0km 上ノ山6.5km 七ヶ浜横断線4.5km										
		建設発生木材	☐ ある	☒ ない				km	時 分 ～ 時 分												
		建設汚泥	☐ ある	☒ ない				km	時 分 ～ 時 分												
		その他	☒ ある	☐ ない	スクラップ		有価物処理	9.0 km	9 時 00 分 ～ 16 時 30 分												
(3) 再生材の利用			☒ ある	☐ ない	種類・数量		再生密粒度アスファルト、再生アスファルト安定処理、再生碎石														
11 現場環境改善																					
(1)現場環境改善費(率計上)について			☐ ある	☒ ない	本工事は、現場環境改善費(率計上分)を計上している工事である。下表の内容のうち原則として、各計上費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1内容ずつ(ただし、いずれか1費目のみ2内容)の合計5つの内容を選択し、具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。 <table><tr><td>計上費目</td><td>実施する内容(率計上分)</td></tr><tr><td>仮設備関係</td><td>1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減</td></tr><tr><td>営繕関係</td><td>1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等</td></tr><tr><td>安全関係</td><td>1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)</td></tr><tr><td>地域連携</td><td>1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(ｲﾝﾌｫﾐｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献</td></tr></table>							計上費目	実施する内容(率計上分)	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(ｲﾝﾌｫﾐｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献
計上費目	実施する内容(率計上分)																				
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、 2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設 4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実 6. 環境負荷の低減																				
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働宿舍の快適化 3. デザインボックス(交通誘導警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等																				
安全関係	1. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報器等)																				
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(ｲﾝﾌｫﾐｴｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献																				
(2) 避暑(熱中症対策)・避寒対策費について			避暑(熱中症対策)・避寒対策を実施した場合、その費用を設計変更の対象とする。(共通仮設費の現場環境改善費(積み上げ分)として計上)実施に当たっては、対策内容がわかる資料により発注者と協議すること。費用については、注文書及び請求書、またはそれに代わる書類により協議すること。ただし、設計変更の上限額は、土木部標準積算基準書により算出した現場環境改善費(率計上分)の50%とする。 なお、設計変更の対象となる内容は、遮光設備や大型扇風機、製氷機の設置費用など現場の施設や設備に対する対策であり、空調服や経口保水液の購入費用など作業員個人に対する対策は対象外となる。																		
(3) 快適トイレの設置費について			受注者が快適トイレを設置する場合、その費用を設計変更の対象とします。(共通仮設費(営繕費)の積み上げ分として計上)実施に当たっては、「快適トイレの設置費用に係る積算基準」(事業管理課HP-各種基準)を参照すること。																		
12 品質証明																					
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認チェックリストの対象			☐ ある	☒ ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。																
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象			☐ ある	☒ ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。																
13 標準的な設計図書による発注方式			☐ ある	☒ ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。																
14 資材関係																					
(1) 生コンクリート			必須		生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。																
(2) 購入土			購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。																		
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は循環型社会推進課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。			☐ ある	☒ ない	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。																
			☐ ある	☒ ない	2. 盛土材、埋め戻し材																
(4) 県内産製品の利用			☐ ある	☒ ない	3. その他()																
			☐ ある	☒ ない	本工事は、「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。 工事の施工にあたっては、試行要領に基づき適切に実施すること。 事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html																
(5) 現場吹付法枠工			吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。																		
15 設計変更の手続き																					
(1) 設計変更の手続きについて			設計変更については、工事請負契約書第19条～第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14～1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。																		
			詳細については、以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.html トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】																		

16 その他			
(1) 舗装の下請制限について	☐ ある	☒ ない	土木工事共通特記仕様書第1編1－1－3によること。
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。
(3) 三者会議の対象の有無	☐ ある	☒ ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1－1－5によること。
(4) 貸与資料の有無	☐ ある	☒ ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	☐ ある	☒ ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。
(6) 法定外の労災保険の付保について	本工事では、法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため、本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお、加入後受注者は、工事請負契約書第62条に基づき、証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。		
(7) 熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無	☒ ある	☐ ない	本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は、別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき、発注者に協議すること。
(8) 盛土規制法について	本工事において、盛土規制法の規制対象となる行為を行う場合は、事前に手続き方法等について発注者と協議すること。 詳細については、以下のホームページを参考とすること。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kentaku/morido.html		

働き方改革・生産性向上に関する事項

項	目	条 件		内 容
17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無				
(1)	「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事	☐ 対象	☒ 対象外	1. 下記①、②、③に該当する工事のうち、発注者が適用対象とした工事が対象となる。 ① 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な土工数量1,000m3以上ある工事 ② 一定の箇所にICT建設機械で施工可能な新設する路盤数量又は切削面積3,000m2以上ある工事 ③ ICT土工、ICT舗装工以外の工種で「ICT活用工事実施要領」(国土交通省)が定められている工種を含む工事 2. 活用する技術については、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択すること。 3. ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず、「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記載の技術は、施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。※簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)の場合 なお、「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も、同様の取扱いとする。 4. 設計変更の積算手法については、総合評価落札方式の手引きのとおりとし、受発注者協議により決定した技術を設計変更の対象とする。なお、受発注者協議により、活用提案を実施しないこととなった場合、「ICT施工・3次元化等の活用提案」は履行されたものとして取り扱い、履行確認を行う。
18 BIM/CIMの活用の有無				
(1)	BIM/CIM活用工事の対象	☐ 対象	☒ 対象外	1.本工事は、BIM/CIM活用工事の対象工事である。実施にあたっては「BIM/CIM適用工事実施要領」に基づき行うこと。 2.BIM/CIM適用工事実施要領を適用する工事で、発注方法に総合評価落札方式の簡易型(施工計画型)、標準型(施工計画型)、標準型(技術提案型)、高度型、技術提案チャレンジ型、簡易型(施工計画型・試行型)を適用する工事は「施工計画等」や「技術提案等」(いわゆる作文)に関する評価項目において、BIM/CIMに関する提案を評価の対象外とする。
(2)	BIM/CIM活用工事の発注型式	☐ 発注者指定型 ☐ 受注者希望型	☒ 対象外	【発注者指定型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 想定する活用目的、活用内容等は以下のとおりである。 活用目的:住民説明において、3次元モデルによりわかりやすく事業計画を説明することにより、円滑かつ確実に合意形成を図ることを目的とする。 活用内容:本事業の住民説明においては、事業計画のフェーズに沿った現道切り回しの状況を説明し、工事開始後の生活上の支障等を確実に伝達する必要があることから、各フェーズにおける状況を3次元モデルにより表現する。 作成する3次元モデル:地形モデル、土工形状モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与する属性情報:部材名称、部材寸法 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。 なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 【受注者希望型】(記載例) 前段階で作成した3次元モデルは以下のとおりである。(前段階で作成した3次元モデルが存在する場合に記載) 作成した3次元モデル:地形モデル、構造物モデル 3次元モデルの詳細度:200程度 3次元モデルに付与した属性情報:部材名称、部材寸法 BIM/CIMの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用については、受発注者で協議し、発注者が活用効果等を確認のうえ、計上する。
19 業務効率化				
(1)	工事情報共有システムの活用	☐ 対象	☒ 対象外	本工事は、情報共有システムの活用対象工事であり、請負者は工事着手時に別途定める「事前協議チェックシート」により、必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム実施要領」及び「土木工事・業務の情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。
(2)	工事書類の簡素化の試行について	☒ あり	☐ なし	本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。
(3)	ウィークリースタンス等の推進	本工事は、受発注者協力のもと、建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき、取組内容を受発注者間で協議及び共有し、工事を進めていくこととする。 詳細については、宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html)		
20 週休2日工事の適用の有無				
(1)	週休2日工事	☒ 対象	☐ 実施困難工事	1. 週休2日対象工事の場合は、宮城県土木部「週休2日工事」実施要領に基づき、行うこととする。 なお、週休2日工事の種別及び区分については、下記(2)。(3)のとおりとする。 2. 改正労働基準法(平成30年6月成立)による罰則付きの時間外労働規制が建設業に適用されたことを踏まえ、週休2日の確保を目指し、「週休2日工事」での発注を原則とする。ただし、応急復旧工事など緊急工事の場合は、例外的に週休2日対象工事としないことも可能とする。その場合は「実施困難工事」として、下欄にその理由を記載する。
(2)	週休2日工事の種別	☒ 現場閉所型	☐ 交替制	現場閉所型:巡回/パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて、1日を通して現場や現場事務所を閉所する。 交 替 制:現場閉所を行うことが困難な工事について、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を行う。
(3)	週休2日工事の区分	当初発注においては、補正係数なしで積算しており、「月単位の週休2日」、「完全週休2日」に取り組む場合は、工事着手前に受発注者間で協議の上、週休2日の区分を決定することとする。 協議により、「月単位の週休2日」又は「完全週休2日」に取り組む、達成した場合は、精算変更時に達成した区分に応じた週休2日の補正係数に変更する。		

21 女性活躍推進工事の適用の有無			
(1)女性活躍推進工事	実施に当たっては、宮城県土木部「女性活躍推進工事」実施要領に基づき行うものとする。 実施要領は、宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。		
22 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無			
(1)下請承認事務簡素化モデル工事	☐ 対象	☒ 対象外	実施に当たっては、宮城県土木部「下請承認事務簡素化モデル工事」実施要領に基づき、行うこととする。

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件		内 容	施 行 方 法	備 考
23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用					
(1) 労働者確保に関する積算方法の試行工事	☐ ある	☒ ない	1 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 9.19% 2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 1.24% 3 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2) 労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	☐ ある	☒ ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更					
(1) 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	☐ ある	☒ ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4 製造・生産工場を選定した理由 5 見積もり書 6 その他、必要と思われる事項	
25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算					
(1) 施工箇所が点在する工事積算方法の対象工事	☒ ある	☐ ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「吉田花刈線地区、上ノ山線地区、セツ浜横断線地区及びセツ浜縦断線地区(以下、対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法」の対象工事である。	本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。 なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。	
26 その他					
(1) 土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱 い	☐ ある	☒ ない	・本工事の施工において、調達(購入)する予定の〇〇の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。ただし、契約後、施工計画に基づき、〇〇の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(2) 東日本大震災の復興・復興事業等における積算方法等に関する試行について	☐ ある	☒ ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算と乖離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.1		

特 記 事 項

1 追加事項1			
(1) 追加 現場代理人等の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人と主任技術者との兼務を認める。		
(2) 追加 復興補正係数の取り扱いについて	本町では復興工事が完了しているため、積算へ適用しない。		
(3) 追加 現場安全管理について	本工事の安全確保のため、交通誘導警備員を1日当たり2名の配置を計画している。 なお、交通誘導警備員の人数は、工事作業の日当たりの標準作業量から算定している。		
(4) 追加 工期内検査について	受注者は、契約工期内に工事完成の検査を受けること。		
(5) 追加 本工事について	工事箇所において、既設排水路の埋設深等、地中の状況が不明であるため、内容変更の生じることが想定される。		
(6) 追加 上下水道移設工等について	工事箇所の地下の状況が不明であるため、施工しない等の変更する場合がある。		
(7) 追加 境界杭について	本工事の施工前及び施工後で、境界杭の位置を確認すること。 施工により一時的に境界杭を抜く等の事象があった場合は、位置を確認して復旧すること。		
(8) 追加 その他	工事の性質上必要なものは、工事監督員と協議の上、施工すること。		

令和8年度
吉田花渕線ほか排水整備工事

吉田花渕線 数量計算書

七ヶ浜町

数量総括表

吉田花洲線

工 種		規 格	単位	数量	積算数量	備考
種 別						
細 別						
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=50mm	m	40.6	41		
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装	m2	67.4	67		
殻運搬処分	As殻, 8.0km以下	m3	3.4	3		
下層路盤	RC-40, t=300mm	m2	13.6	14		
不陸整正	補足材あり, RC-40	m2	50.0	50		
表層	再生密粒度As (20F) t=50mm	m2	67.4	67		
カルバート工						
作業土工						
床掘	小規模, 土砂	m3	12.9	13		
埋め戻し	小規模, 土砂(発生土)	m3	6.9	7		
土砂運搬処理	発生土, 3.5km以下	m3	5.2	5		
プレキャストカルバート工						
プレキャストボックス	内幅800mm×内高800mm	m	6.0	6		
目地充填工	目地シーリングボンド工法 内側4辺	m	12.0	12		
インバート工	プレキャストボックス底版部 t=10cm, 18-8-40	m	6.0	6		
埋設型枠工	型枠W950×L1000 t=15cm, 24-8-25, SD345	箇所	1.0	1		
暗渠排水管工	暗渠排水管(有孔管) φ100mm, L=5m	本	1.0	1		
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工	m3	3.9	4		

数量総括表

吉田花渕線

工 種		規 格	単位	数量	積算数量	備考
種 別						
細 別						
運搬処理工						
殻運搬処分	Co殻(有筋), 8.0km以下		m3	3.9	4	
付帯工						
付帯施設工						
上水道施設工	PP管φ30mm 撤去・再据付(さや管含む)		箇所	1	1	
下水道施設工	VUφ150mm取付管 撤去・再布設		箇所	1	1	
消火栓調整工	鉄蓋撤去・再設置 (モルタル調整含む)		箇所	1	1	
試掘工						
試掘工	1m×1m, 仮舗装復旧含む		箇所	2	2	
仮設工						
工事用道路工						
敷鉄板	22*1524*3048, 設置・撤去		m2	22.5	23	
敷鉄板(賃料)	30日		枚	5	5	
仮設材運搬	敷鉄板		t	8.6	9	
水替工						
土のう	排水路内, 仕拵・積立・撤去		箇所	1	1	
ポンプ排水	作業時排水		日			
ポンプ排水	ポンプ据付・撤去		現場	1	1	
交通管理工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日			

[illegible]

カルパート工数量計算書			吉田花渕線	
名 称	計算式	単位	数 量	
作業土工				
床掘 小規模, 土砂	$V = \{ [(1.44 + 1.29) / 2 \times 2.26 + 0.15 \times 1.26] - (1.00 \times 1.00 + 0.10 \times 1.20) \} \times 6.0$	m3	12.9	
埋め戻し 小規模, 土砂(発生土)	$V = [(1.14 + 0.98) / 2 \times 2.26] - (1.06 \times 1.06 + 0.10 \times 1.26) \times 6.0$	m3	6.9	
土砂運搬処理 発生土, 3.5km以下	$V = 12.9 - 6.9 / 0.9$	m3	5.2	
プレキャストカルパート工				
プレキャストボックス 内幅800mm×内高800mm	$L = 6.0$	m	6.0	
目地充填工 目地シーリングポント工法 内側4辺	$L = 3.0 \times 4$ ※接続箇所	m	12.0	
インバート工 プレキャストボックス底版部 t=10cm, 18-8-40	$L = 6.0$	m	6.0	
埋設型枠工 型枠W950×L1000 t=15cm, 24-8-25, SD345	$N = 1.0$	箇所	1.0	
暗渠排水管工 暗渠排水管(有孔管) φ100mm, L=5m	$N = 1.0$	本	1.0	
暗渠排水管 全面開孔 φ100mm	$L = 5.0$	m		
硬質塩化ビニル管据付工 φ100mm	$L = 5.0$	m		
コンクリート削孔 φ100-110mm	$N = 1.0$	孔		

[illegible]

付帯工数量計算書			吉田花渕線	
名 称	計算式	単位	数 量	
上水道施設工				
PP管 φ 30mm 撤去・再据付(さや管含む)	N= 1	箇所		1
上水道材料				
	N= 1	箇所		1
PP管 1種2層管 φ 30	L= 3	m		
PP管継手 ソケット φ 30	N= 2	ヶ		
ガス管(SGP)白ねじ付き 50A	N= 1	本		
ねじ込み式 鋳鉄製管継手 45° エルボ	N= 1	個		
水道管標示テープ W=15cm 2倍折込 ネム入り	L= 3	m		
水道管明示テープ W=5cm 年号入り	L= 3	m		
上水道工事				
	N= 1	箇所		1
ポリエチレン管撤去工 (切断のみ) φ 30mm	N= 2	口		
ポリエチレン管吊上げ積込み工 φ 30mm	L= 3	m		
ポリエチレン管据付工 φ 30mm	L= 3	m		
ポリエチレン管継手工 φ 30mm	N= 4	口		
管明示テープ 工 (ポリエチレン管)	L= 3	m		
鋳鉄管吊込み据付工 φ 75mm以下	L= 2	m		
小口径管切断工 φ 50mm	N= 4	口		
管明示シート工	L= 3	m		
上水道工事土工				
	N= 1	箇所		1
管路掘削 小型バックホウ 山積み0.13m3	V= 0.30 × 0.90 × 0.50 = 0.1	m3		

付帯工数量計算書			吉田花渕線	
名 称	計算式	単位	数 量	
掘削 土砂, 現場制約あり	$V = 0.26 \times 0.90 \times 0.50 = 0.1$	m3		
発生土運搬処理 積込, 3.5km以内, 整地	$V = 0.1 + 0.1 = 0.2$	m3		
管路埋戻 小型バックホウ 山積み0.13m3, 山砂	$V = 0.26 \times 0.90 \times 0.50 = 0.1$	m3		
路盤工 30cm RC-40	$A = 0.90 \times 0.50 = 0.5$	m2		
下水道施設工 VU φ 150mm取付管 撤去・再布設	$N = 1$	箇所	1	
下水道工事	$N = 1$	箇所	1	
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径 φ 150mm	$L = 6$	m		
取付管布設及び支管取付工 管径 φ 150mm	$N = 1$	箇所		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 径160-180mm	$N = 2$	箇所		
接続部間詰工	$N = 2$	箇所		
下水道土工	$N = 1$	箇所	1	
掘削 土砂, 現場制約あり	$V① = (0.68 \times 0.77 \times 0.82 + 0.77 \times 0.77 \times 0.82) / 2$ $= (0.43 + 0.49) / 2 = 0.5$ $V② = (1.02 \times 0.77 \times 2.80 + 1.43 \times 0.77 \times 2.80) / 2$ $= (2.20 + 3.08) / 2 = 2.6$ $V③ = 1.47 \times 0.77 \times 0.67 = 0.8$ $V計 = 0.5 + 2.6 + 0.8 = 3.9$	m3		
発生土運搬処理 積込, 3.5km以内, 整地	$V = 3.9$	m3		

[illegible]

[illegible]

令和8年度
吉田花渕線ほか排水整備工事

上ノ山線 数量計算書

七ヶ浜町

数量総括表

上ノ山線

工 種		規 格	単位	数量	積算数量	備考
種 別						
細 別						
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断	舗装版切断 t=50mm	m	34.4	34		
コンクリート切断	15cm以下	m	10.6	11		
舗装版破碎	アスファルト舗装, t=50mm	m2	152.1	152		
舗装版破碎	コンクリート舗装	m2	1.9	2		
殻運搬処分	アスファルト殻, 6.5km以下	m3	7.6	8		
下層路盤	RC-40, t=300mm	m2	20.46	20		
不陸整正	補足材あり, RC-40	m2	136.2	136		
表層	再生密粒度キヤップ As (13F) t=50mm	m2	156.7	157		
コンクリート	18-8-40, t=10cm 宅地乗入部	m2	1.9	2		
排水構造物工						
作業土工						
床掘り	小規模, 土砂	m3	6.2	6		
埋戻し	土砂(発生土)	m3	1.2	1		
土砂等運搬処理	発生土, 3.5km以下	m3	4.9	5		
側溝工						
暗渠排水管	片受リ付硬質塩化ビニル直管 φ350mm	m	6.8	7		
暗渠排水管	硬質塩化ビニル管 VU φ400mm, L=3m	箇所	1.0	1		
プラスチックU型側溝	道路側溝300B	m	14.3	14		
プラスチックU型側溝	U型側溝300B	m	3.6	4		
プラスチックU型側溝	U型側溝180	m	2.0	2		
側溝蓋	蓋版規格: 300 41.2×9.5×50	枚	21.0	21		
側溝蓋	蓋版規格: 300用グレーチング 蓋	枚	8.0	8		

数量総括表

上ノ山線

工 種	規 格	単位	数量	積算数量	備考
側溝蓋	蓋版規格:300 40×10×60	枚	6.0	6	
側溝蓋	蓋版規格:180 25×4×60	枚	4.0	4	
管渠工					
雨水管接続	道路側溝接続 VP φ100mm, L=2.3m	箇所	1.0	1	
雨水管接続	暗渠管接続 VP φ100mm, L=1.6m	箇所	1.0	1	
集水桝・マンホール工					
プレキャスト集水桝	桝規格:600b グレーチング縁塊	箇所	3	3	
排水工					
均しコンクリート	18-8-40 C-C'部及び集水桝bc部	m3	1.9	2	
間詰コンクリート	18-18-25	m3	2.1	2	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2.8	3	
道路付属施設工					
路側防護柵工					
ガードレール	土中建込, Gr-B-4E	m	12.6	13	
道路反射鏡設置工					
道路反射鏡設置工	撤去、再設置	基	1.0	1	
マンホール工					
マンホール高さ調整工	撤去・再設置 無収縮モルタル調整	箇所	1.0	1	
ポリエチレン管調整設置工					
ポリエチレン管調整設置工	φ50mm, 撤去・再設置	セット	1.0	1	
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去	ガードレール 土中建込	m	12.6	13	
スクラップ運搬処分	ペー-H3, 運搬処理	t	0.22	0.2	

上ノ山線

[illegible]

舗装工数量計算書			上ノ山線
名 称	計算式	単位	数 量
舗装打換え工			
舗装版切断 t=50mm	$L = 5.3 + 29.1$	m	34.4
コンクリート切断 15cm以下	$L = 8.3 + 2.3$	m	10.6
舗装版破砕 アスファルト舗装, t=50mm	$A = 152.1$	m ²	152.1
舗装版破砕 コンクリート舗装	$A = 1.9$ 宅地乗入部	m ²	1.9
殻運搬処分 アスファルト殻, 6.5km以下	$A = 152.1 \times 0.05$	m ³	7.6
下層路盤 RC-40, t=300mm	$ \begin{aligned} &A = (0.30 + 0.31) \times 3.6 && A-A' \\ &+ 0.90 \times 6.8 + 0.50 \times 3.7 && B-B' \\ &+ 0.64 \times 14.3 && C-C' \\ &+ (0.30 + 0.53) \times 0.8 && 桟a \\ &+ 0.30 \times 0.8 \times 2 \text{箇所} && 桟bc \end{aligned} $	m ²	20.46
不陸整正 補足材あり, RC-40	$A = 156.7 - 20.5$	m ²	136.2
表層 再生密粒度ギャップ As (13F) t=50mm	$A = 156.7$	m ²	156.7
コンクリート 18-8-40, t=10cm 宅地乗入部	$A = 1.9$	m ²	1.9

排水構造物工数量計算書										上ノ山線		
名 称		計算式							単位	数 量		
作業土工												
床掘り 小規模, 土砂		V=	0.26	×	3.6			A-A'	m3	6.2		
		+	0.11	×	3.7	+	0.40	×			6.8	B-B'
		+	0.07	×	14.3						C-C'	
		+	0.94	×	0.8	×	1	箇所			桝a	
		+	0.25	×	0.8	×	2	箇所			桝bc	
埋戻し 土砂(発生土)		V=	0.05	×	3.6			A-A'	m3	1.2		
		+	0.02	×	3.7	+	0.09	×			6.8	B-B'
		+	0.00	×	14.3						C-C'	
		+	0.21	×	0.8	×	1	箇所			桝a	
		+	0.10	×	0.8	×	2	箇所			桝bc	
土砂等運搬処理 発生土, 3.5km以下		V=	6.2	－	1.2	/	0.9		m3	4.9		
側溝工												
暗渠排水管 片受リフ付硬質塩化ビニル直管 φ 350mm		L=	6.8						m	6.8		
暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 VU φ 400mm, L=3m		N=	1.0	d-d'					箇所	1.0		
暗渠排水管 据付, φ 400mm		L=	3.3	= 3.0					m			
暗渠排水管 22° 1/2ベント°, φ 400mm		N=	1.0	= 1.0					個			
埋戻し 小規模, 山砂		V=	0.27	×	3.3	=	0.89	=	1.0	d-d'	m3	
山砂 不洗		V=	0.89	×	1.33	=	1.19	=	1.2		m3	
排水路端部処理 既設桝接続		N=	1.0	= 1.0					箇所			
プラスチックU型側溝 道路側溝300B		L=	14.3						m	14.3		
プラスチックU型側溝 U型側溝300B		L=	3.6						m	3.6		
プラスチックU型側溝 U型側溝180		L=	2.0						m	2.0		

排水構造物工数量計算書			上ノ山線	
名 称	計算式		単位	数 量
側溝蓋 蓋版規格:300 41.2×9.5×50	N=	21.0	枚	21.0
側溝蓋 蓋版規格:300用グレーチング 蓋	N=	8.0	枚	8.0
側溝蓋 蓋版規格:300 40×10×60	N=	6.0	枚	6.0
側溝蓋 蓋版規格:180 25×4×60	N=	4.0	枚	4.0
管渠工				
雨水管接続 道路側溝接続 VP φ 100mm, L=2.3m	N=	1.0	箇所	1.0
暗渠排水管 据付, φ 100mm	L=	2.3	=	2.0
暗渠排水管 90° エルボ [〃] , φ 100mm	N=	2.0	=	2.0
硬質塩化ビニル管継手工 φ 100mm	N=	4.0	=	4.0
コンクリート削孔 径100-110mm, 厚50-200mm	N=	1.0	=	1.0
雨水管接続 暗渠管接続 VP φ 100mm, L=1.6m	N=	1.0	箇所	1.0
取付管布設及び支管取付工 φ 100mm	N=	1.0	=	1.0
集水桝・マンホール工				
プレキャスト集水桝 桝規格:600b グレーチング 縁塊	N=	3.0	箇所	3.0

[illegible]

道路付属施設工数量計算書			上ノ山線
名 称	計算式	単位	数 量
路側防護柵工			
ガードレール 土中建込, Gr-B-4E	L= 12.6	m	12.6
道路反射鏡設置工			
道路反射鏡設置工 撤去、再設置	N= 1.0	基	1.0
鏡体撤去 丸型・1面用	N= 1.0	基	
支柱・基礎撤去	N= 1.0	基	
標識柱・基礎設置 単柱式, φ76.3mm	N= 1.0	基	
標識板設置 再利用	N= 1.0	基	
支柱(直柱) φ76.3, 4000mm	N= 1.0	本	
支柱パイル	N= 1.0	個	
支柱基礎コンクリートベース 25kg	N= 2.0	袋	
マンホール工			
マンホール高さ調整工 撤去・再設置 無収縮モルタル調整	N= 1.0	箇所	1.0
ホリパイプ管調整設置工			
ホリパイプ管調整設置工 φ50mm, 撤去・再設置 L=31m	N= 1.0	セット	1.0

[illegible]

[illegible]

令和8年度
吉田花渕線ほか排水整備工事

七ヶ浜横断線 数量計算書

七ヶ浜町

数量総括表

七ヶ浜横断線

工 種		規 格	単位	数量	積算数量	備考
種 別						
細 別						
舗装工						
舗装打換え工						
舗装版切断	アスファルト舗装版, t=50mm		m	61.3	61	
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装		m2	18.0	18	
殻運搬処分	As殻, 4.5km以下		m3	2.0	2	
下層路盤	RC-40, t=345mm		m2	16.2	16	
上層路盤	再生As安定処理 t=60mm		m2	16.2	16	
表層	再生密粒度As(13F) t=50mm		m2	16.2	16	
排水構造物工						
作業土工						
床掘り	小規模, 土砂		m3	20.4	20	
埋戻し	土砂(発生土)		m3	8.4	8	
土砂等運搬処理	発生土, 2.5km以下		m3	11.1	11	
側溝工						
プレキャストU型側溝	道路側溝300A		m	60.0	60	
側溝蓋	蓋版規格:300 41.2×9.5×50		枚	112.0	112	
側溝蓋	蓋版規格:300用グレーチング 蓋 並目 T-25 L=50cm		枚	8.0	8	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
構造物取壊し	既設側溝 Co(有筋), 機械施工		m3	4.2	4	
殻運搬処理	Co殻(有筋), 5.7km以下		m3	4.2	4	
仮設工						
水替工						
ポンプ排水	運転, 発動発電機, 1台		日			

数量総括表

七ヶ浜横断線

[illegible]

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工数量計算書		七ヶ浜横断線	
名 称	計算式	単位	数 量
構造物取壊し工			
構造物取壊し 既設側溝 Co(有筋), 機械施工	$V = 0.07 \times (25.5 + 34.5)$	m3	4.2
殻運搬処理 Co殻(有筋), 5.7km以下	$V = 4.2$	m3	4.2

仮設工数量計算書		七ヶ浜横断線	
名 称	計算式	単位	数 量
水替工			
ポンプ排水 運転, 発動発電機, 1台	$N =$	日	
ポンプ排水 据付・撤去	$N = 1.0$	現場	1.0
交通管理工			
交通誘導警備員	$N = \times 2$	人日	

令和8年度
吉田花渕線ほか排水整備工事

七ヶ浜縦断線 数量計算書

七ヶ浜町

数量総括表

七ヶ浜縦断線


[illegible]




凡 例	
○	施 工 箇 所

工事番号	七建第26-184号		
工 事 名	令和8年度 吉田花洲線ほか排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町花洲浜字上ノ山ほか 地内		
図 面 名	位 置 図		
縮 尺	S=1:20,000	図 番	1 / 5
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

平面図 S=1:200

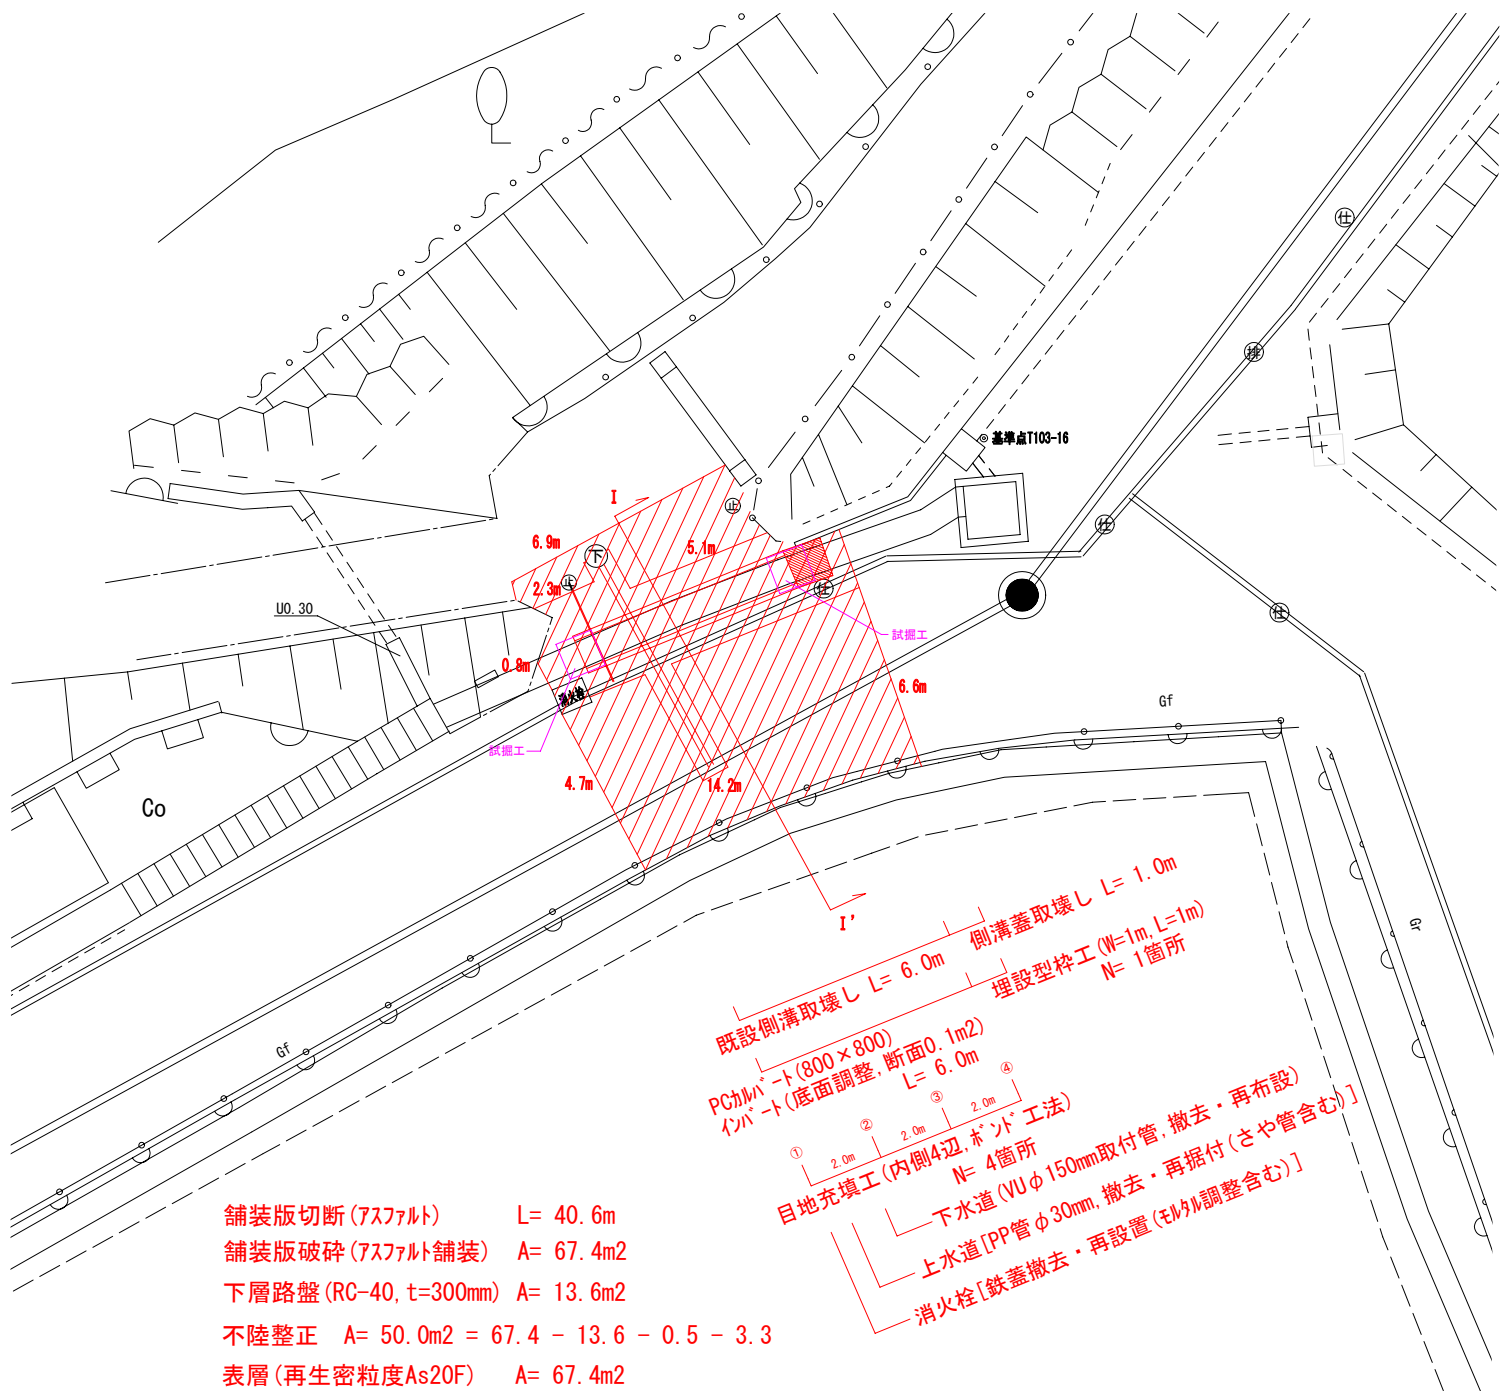


排水路 構造図 S=1:50

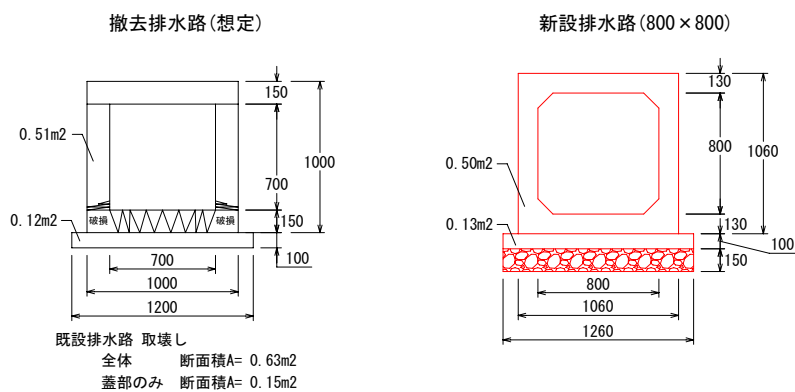


横断図 S=1:60


断面 I - I'

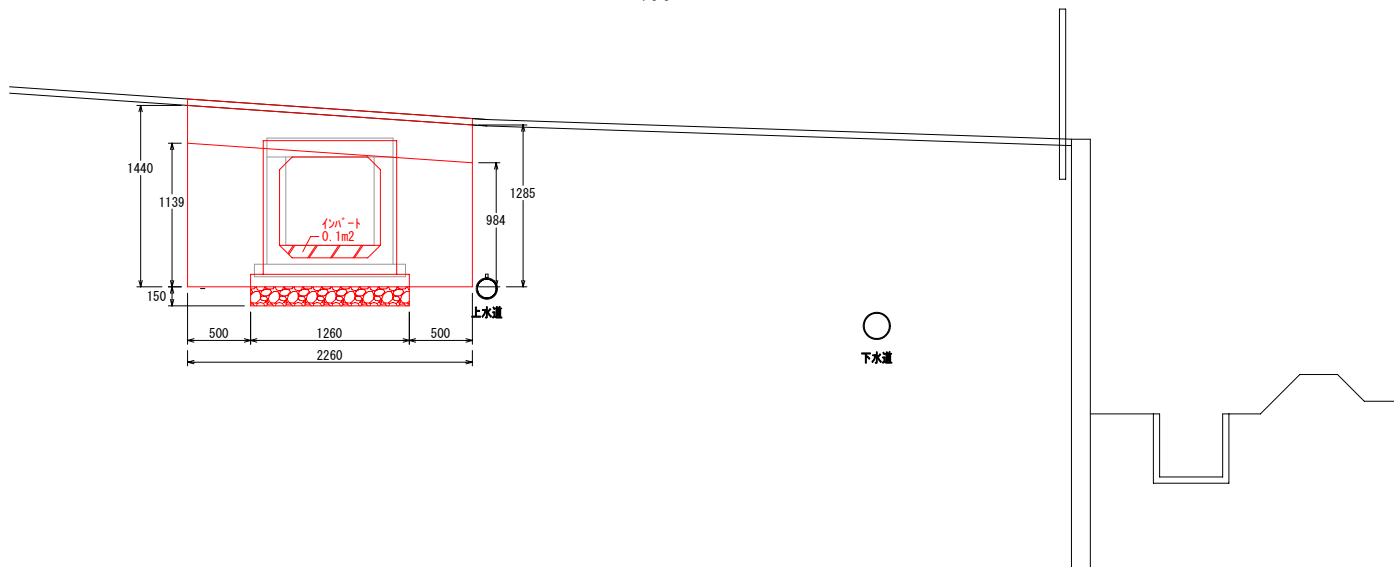

下水道部 横断図

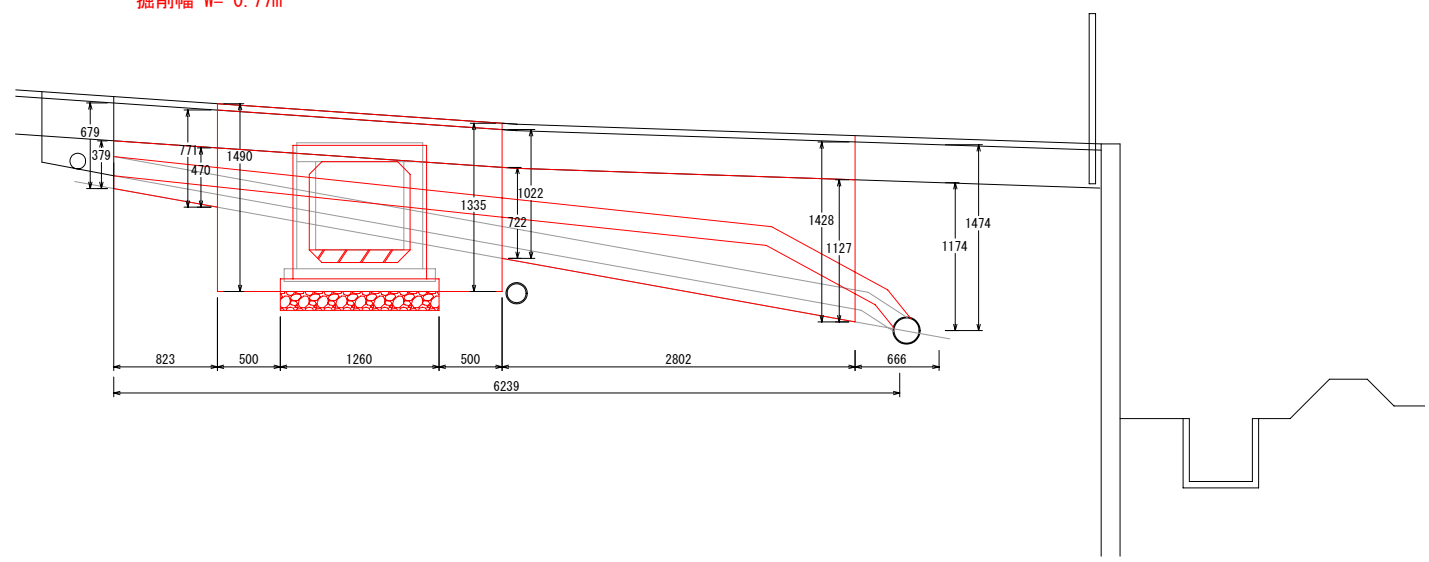


上水道部 横断図

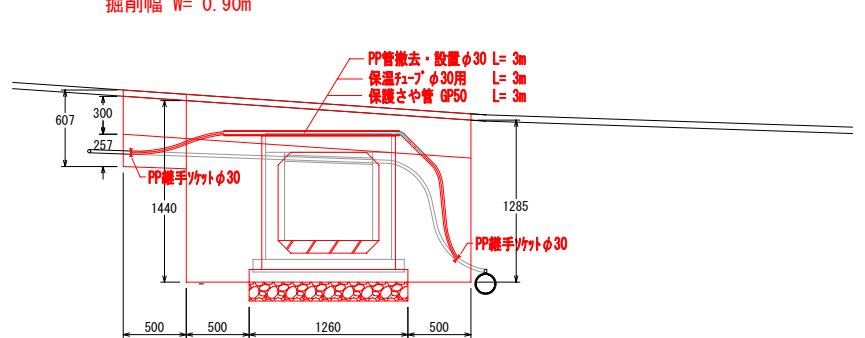






工事番号	七建第26-184号		
工事名	令和8年度 吉田花洲線ほか排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町花洲浜字上ノ山ほか 地内		
図面名	吉田花洲線 平面図・横断図		
縮尺	図示	図番	2 / 5
宮城県七ヶ浜町			

平面図 S=1:250

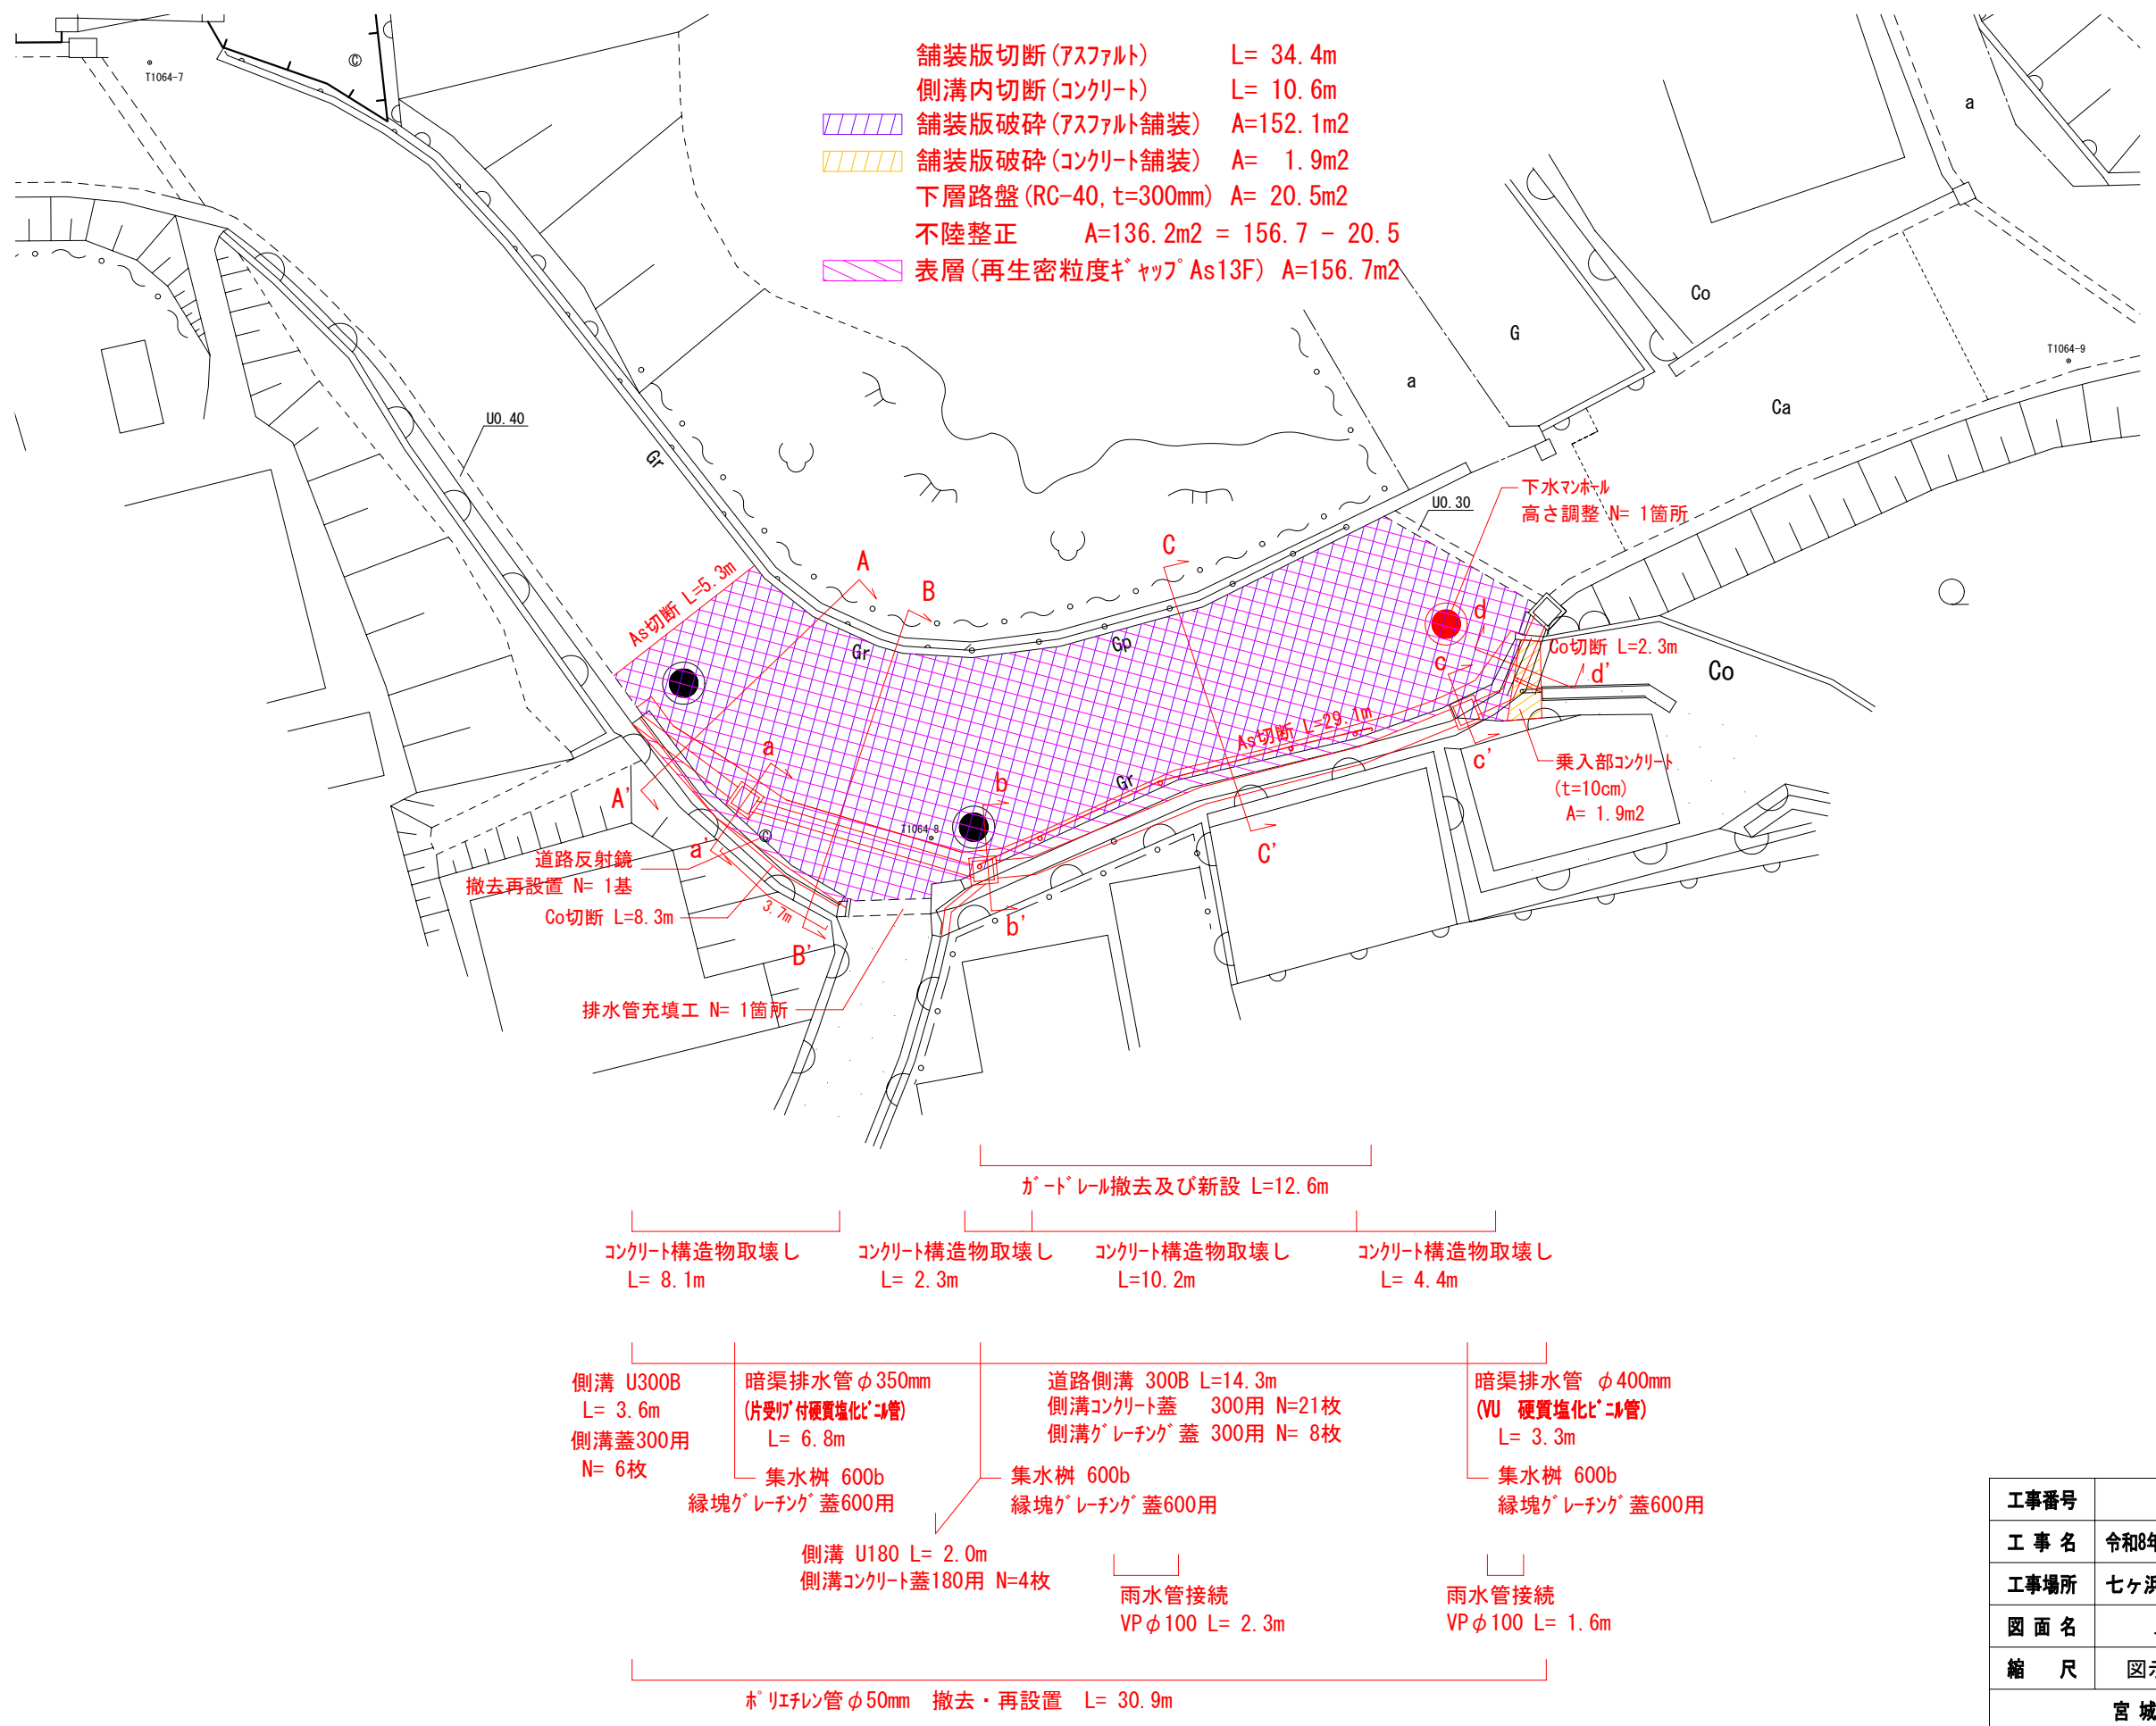


工事番号	七建第26-184号		
工事名	令和8年度 吉田花洲線ほか排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町花洲浜字上ノ山ほか 地内		
図面名	上ノ山線 平面図		
縮尺	図示	図番	3 / 5
宮城県七ヶ浜町			

横断図 S=1:50



工事番号	七建第26-184号		
工 事 名	令和8年度 吉田花淵線ほか排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町花淵浜字上ノ山ほか 地内		
図 面 名	上ノ山線 横 断 図		
縮 尺	図示	図 番	4 / 5
宮城県七ヶ浜町			

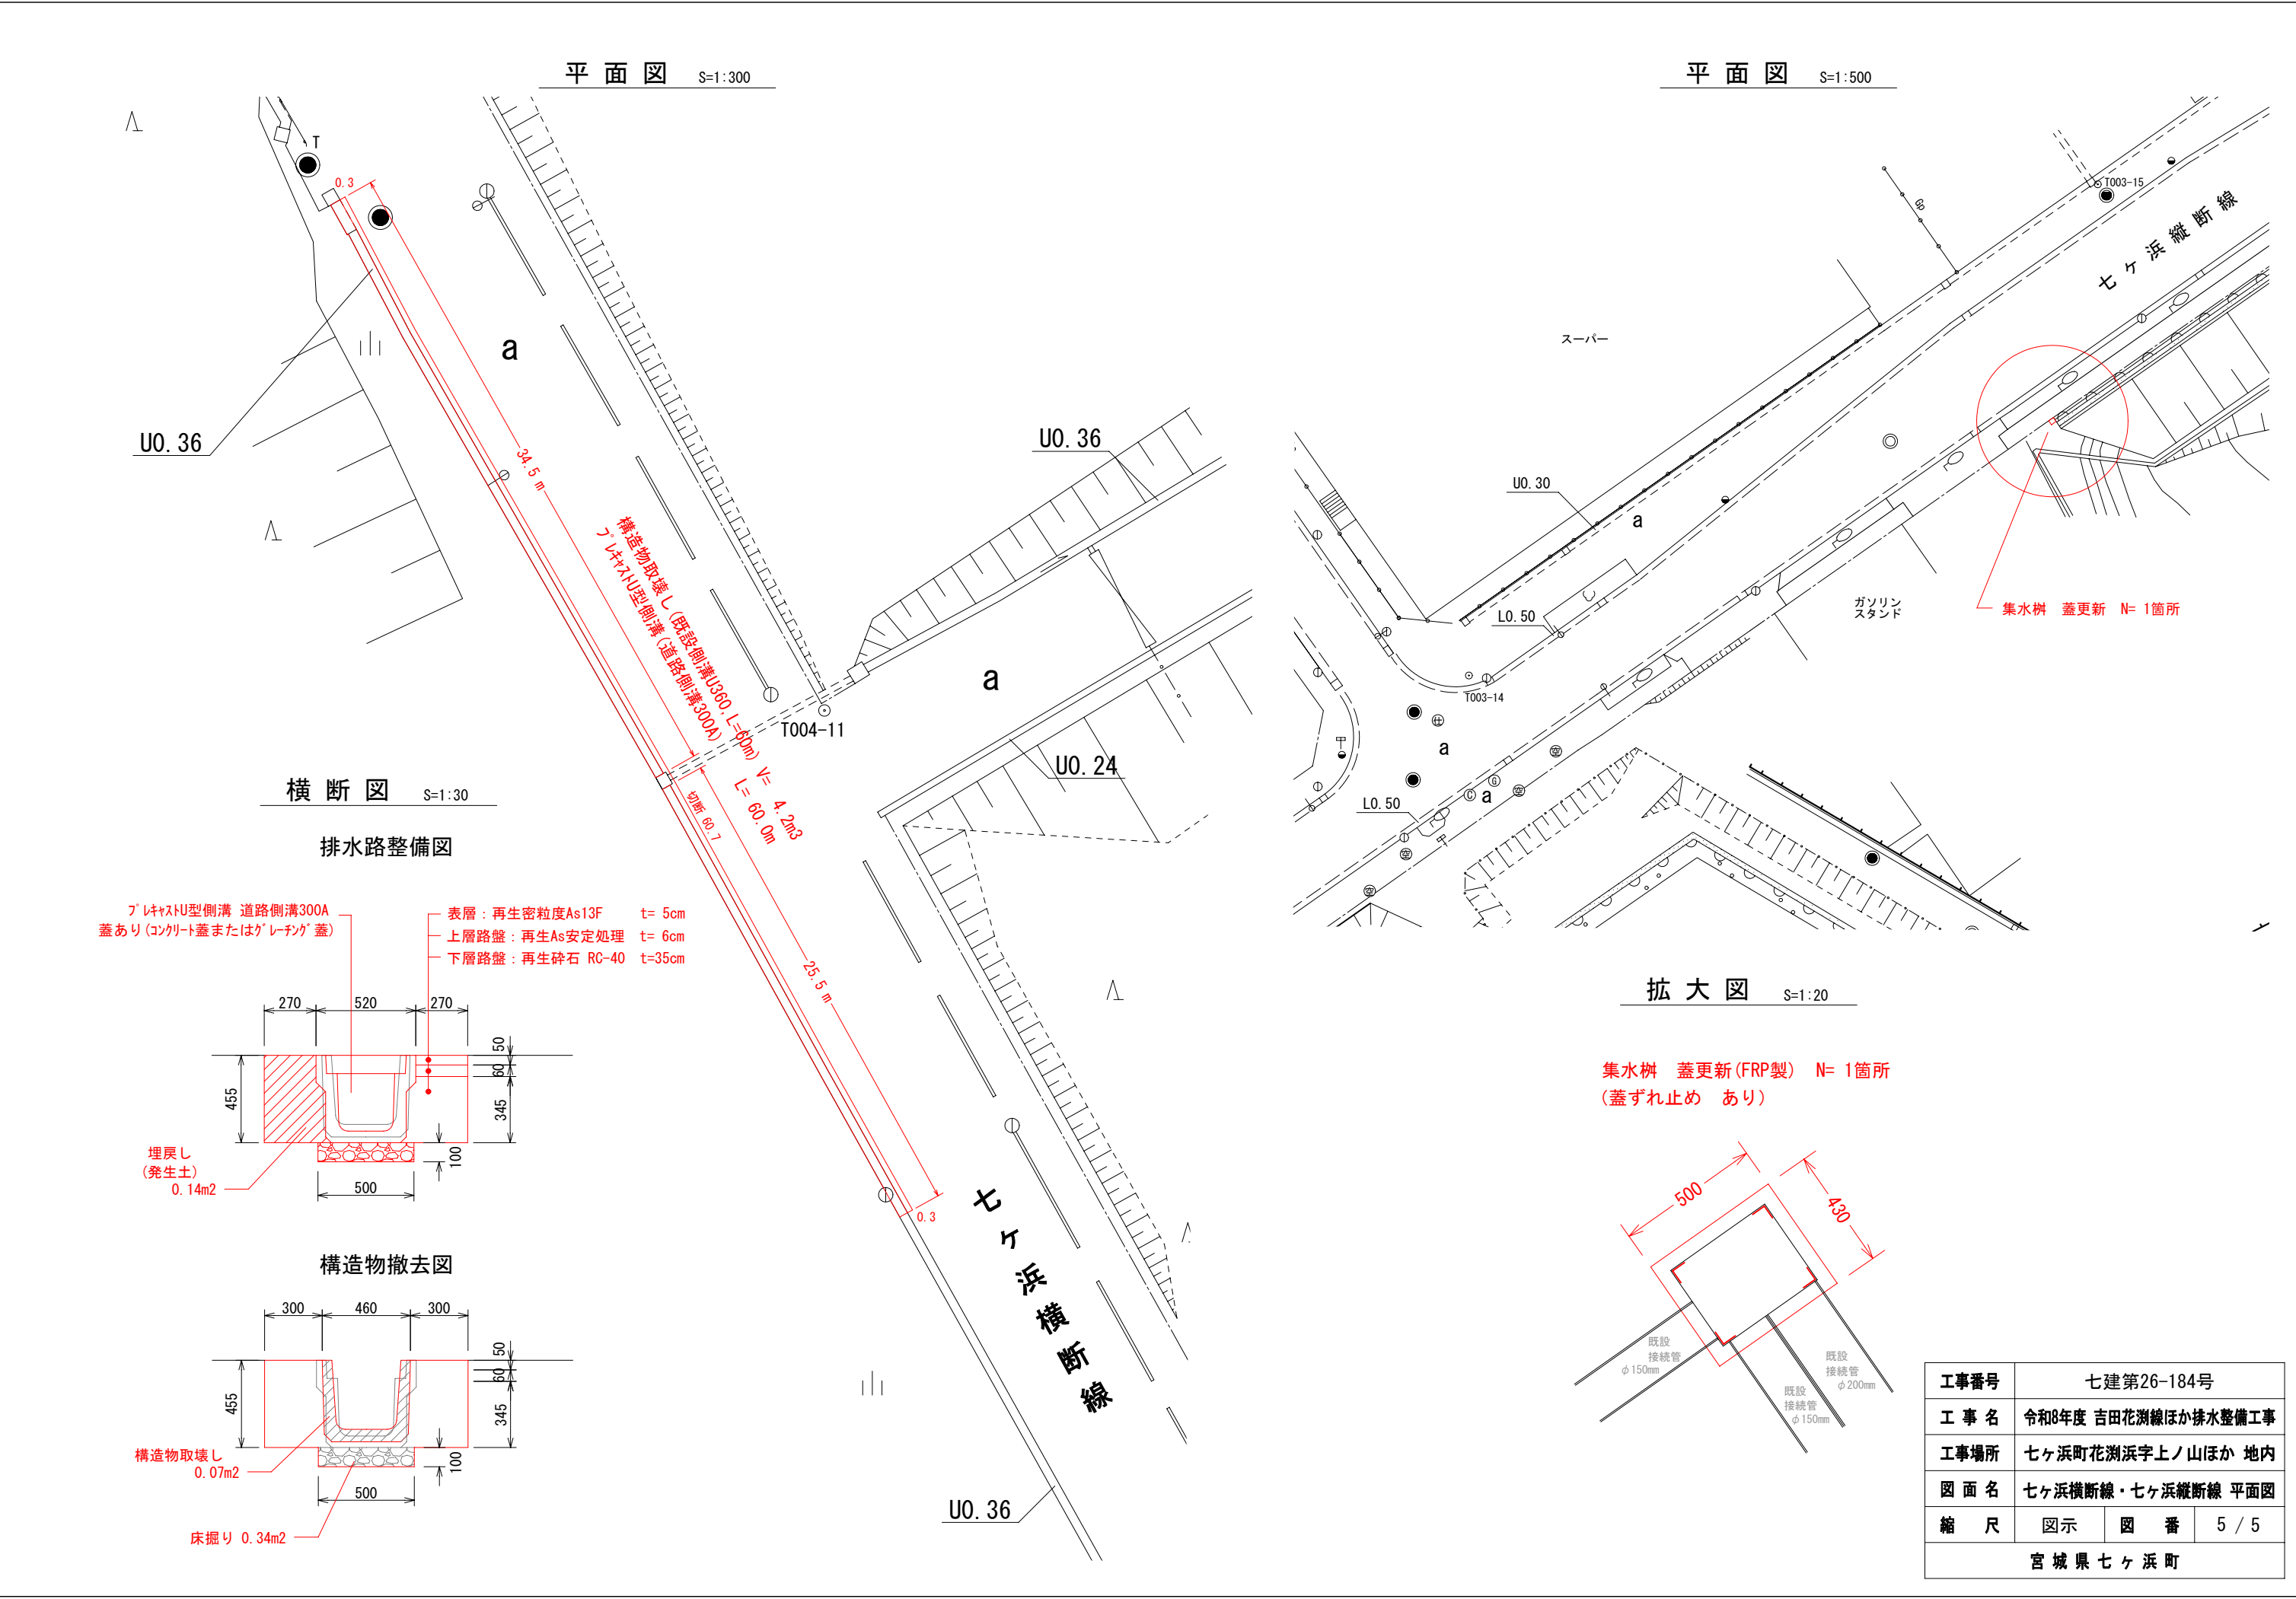

平面図 S=1:300

平面図 S=1:500

横断図 S=1:30

拡大図 S=1:20



排水路整備図

フレキシブルU型側溝 道路側溝300A
蓋あり(コンクリート蓋または「レーチン」蓋)

表層: 再生密粒度As13F t= 5cm
上層路盤: 再生As安定処理 t= 6cm
下層路盤: 再生砕石 RC-40 t=35cm

集水樹 蓋更新(FRP製) N= 1箇所
(蓋ずれ止め あり)

構造物撤去図

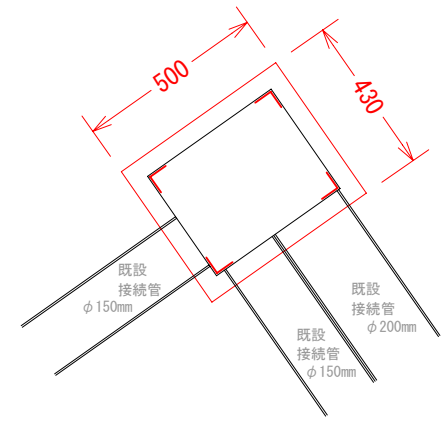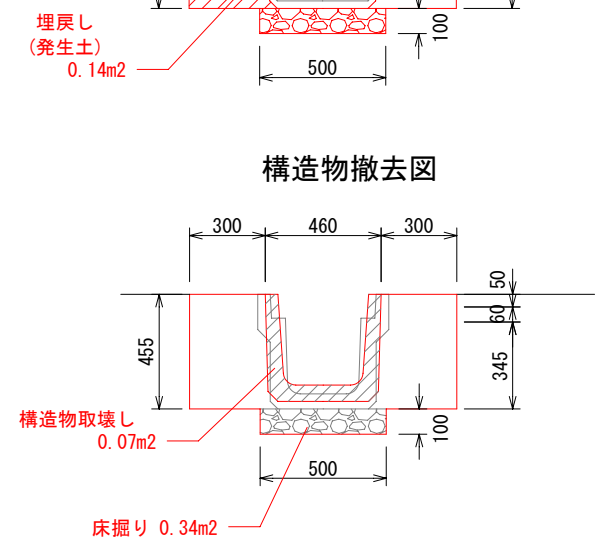

工事番号	七建第26-184号		
工 事 名	令和8年度 吉田花淵線ほか排水整備工事		
工事場所	七ヶ浜町花淵浜字上ノ山ほか 地内		
図 面 名	七ヶ浜横断線・七ヶ浜縦断線 平面図		
縮 尺	図 示	図 番	5 / 5
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			